



Especificações Técnicas	C1M-40	C1M-50	C1M-60
Volume de Sopros [litros]	max. 40	max. 60	max. 80
Dimensões máx da Caixa de Macho [mm]	1100 x 1100	1200 x 1200	1300 x 1300
Área máxima de Sopros [mm]	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000
Peso máximo da Caixa de Macho [kg]	4000	5000	6000
Força de Fechamento Horizontal	380 kN	500 kN	630 kN
Tempo de ciclo em seco* [s]	16	16	17
Dimensões do Equipamento LxCxA [mm]	ca. 5100 x 4300 x 4000	ca. 5600 x 4500 x 4300	ca. 5900 x 4700 x 4600

* Tempo de ciclo em modo automático sem considerar tempo de sopros, gasagem e exaustão - considerando avanço otimizado em ferramentais de partição horizontal

trocador de tela de sopro

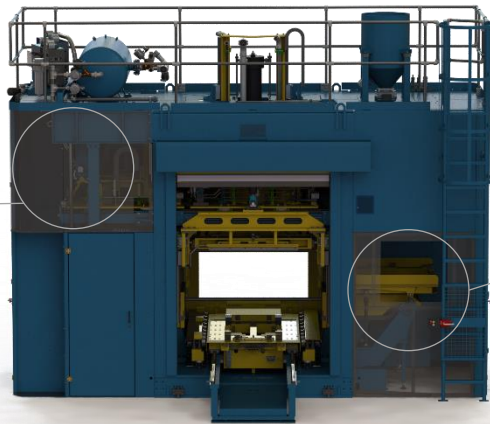

limpeza da placa de sopro e remoção de areia

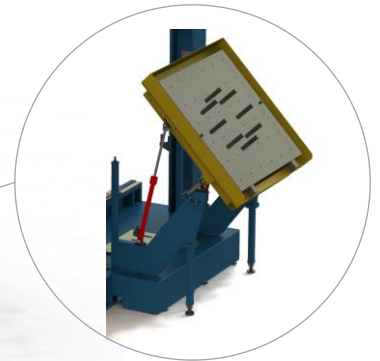


Vantagens e funções especiais

- eficiente sistema de sopro
- estação de limpeza da placa de sopro
- 90° de giro da caixa superior
- trocador automático da tela de sopro
- trocador automático de ferramentais com carro duplo separado para melhor acesso a sopradora
- sistema de gasagem de alta eficiência patente Lüber
- unidade hidráulica de potência otimizada
- interface operacional de última geração
- Sistemas de medição de deslocamento para todos os movimentos
- desenho modular
- sem necessidade de fosso/fundação especial

unidade hidráulica de potência otimizada




trocador automático de ferramentais

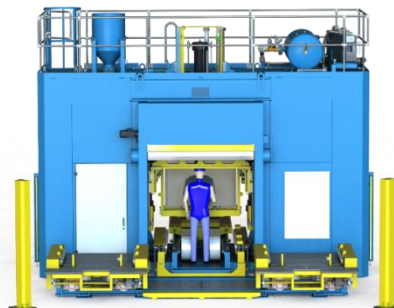

giro da caixa de macho superior



gasagem e purga de ar quente separada (patenteado)

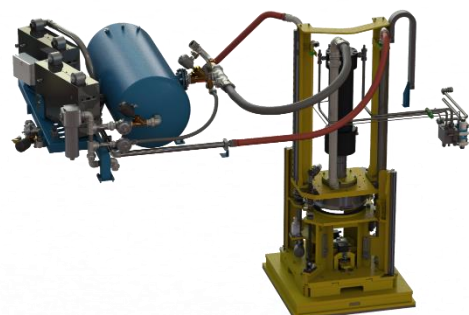

no processo inorgânico reabastecimento da unidade de sopro fechada para evitar secagem de areia

