


Especificações Técnicas	C1S-20	C1S-30
Volume de Sopro [litros]	max. 30	max. 40
Dimensões máx da Caixa de Macho [mm]	800 x 800	900 x 1000
Área máxima de Sopro [mm]	550 x 550	700 x 700
Peso máximo da Caixa de Macho [kg]	1500	2000
Força de Fechamento Horizontal	190 kN	300 kN
Tempo de ciclo em seco* [s]	16	17.5
Dimensões do Equipamento LxCxA [mm]	ca. 3800 x 2800 x 3200	ca. 3900 x 3000 x 3300

* Tempo de ciclo em modo automático sem considerar tempo de sopro, gasagem e exaustão
- considerando avanço otimizado em ferramentais de partição horizontal



limpeza da placa de sopro e remoção de areia

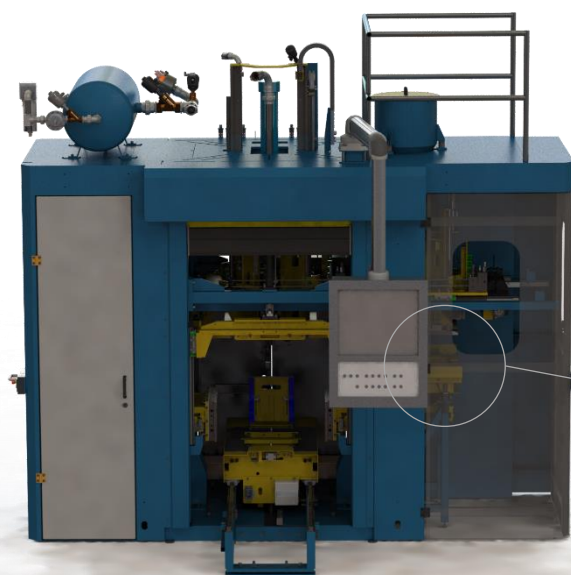


Vantagens e funções especiais

- eficiente sistema de sopro
- estação de limpeza da placa de sopro
- 90° de giro da caixa superior
- sistema de gasagem de alta eficiência patente Lüber
- desenho modular
- unidade hidráulica de potência otimizada
- interface operacional de última geração
- Sistemas de medição de deslocamento para todos os movimentos
- sem necessidade de fosso/fundação especial


unidade hidráulica de potência otimizada



giro da caixa de macho superior



gasagem e purga de ar quente separada (patenteado)

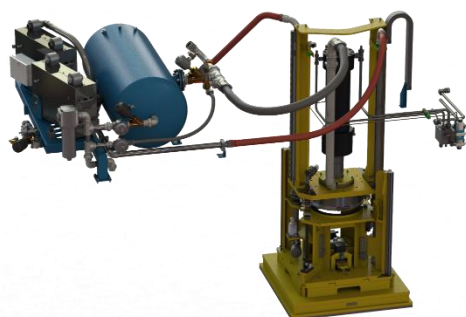

no processo inorgânico reabastecimento da unidade de sopro fechado para evitar secagem de areia

