


Especificações Técnicas	C2S	C2M
Volume de Sopro [litros]	max. 15l	max. 25l
Dimensões máx da Caixa de Macho [mm]	600 x 600	700 x 700
Área máxima de Sopro [mm]	300 x 300	440 x 440
Peso máximo da Caixa de Macho [kg]	400	550
Força de Fechamento Horizontal	75 kN	112 kN
Tempo de ciclo em seco* [s]	13	15
Dimensões do Equipamento LxCxA [mm]	ca. 2400 x 2150 x 2600	ca. 2500 x 2250 x 2600


* Tempo de ciclo em modo automático sem considerar tempo de sopro, gasagem e exaustão
- considerando avanço otimizado em ferramentais de partição horizontal

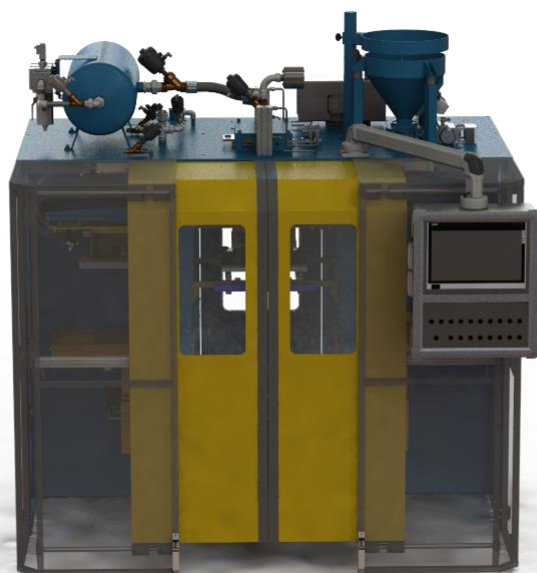


Vantagens e funções especiais

- formato compacto
- unidade de sopro e gasagem móvel
- unidade de sopro com tela de sopro em vez de tubo de sopro
- estação de limpeza da placa de sopro
- sistema hidráulico de potência otimizado
- conjunto hidráulico integrado a máquina
- Armário de comando integrado a máquina
- interface operacional de última geração



conjunto hidráulico integrado a estrutura da máquina

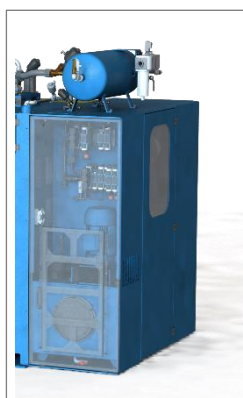

Sistema pneumático integrado a estrutura da máquina

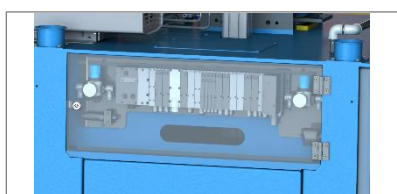

unidade de sopro e gasagem móvel
unidade de sopro com tela de sopro

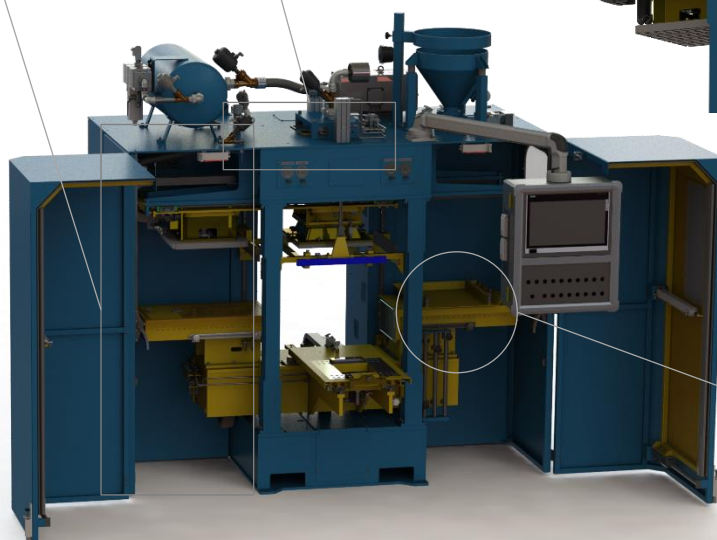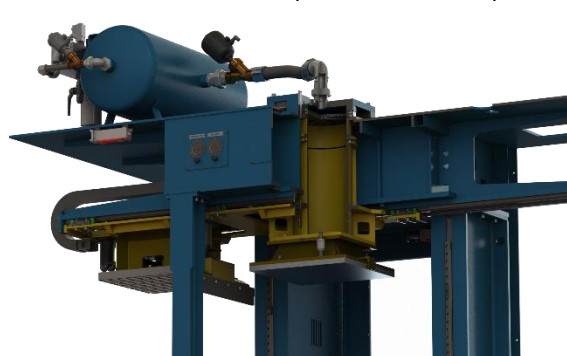

estação de limpeza da placa de sopro

